PCT

WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

B24D 11/00, B24B 13/01, B24D 18/00, 3/14

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

16. Juli 1998 (16.07.98)

WO 98/30360

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/00107

(22) Internationales Anmeldedatum: 10. Januar 1998 (10.01.98)

(30) Prioritätsdaten:

297 00 388.7 297 11 063.2 13. Januar 1997 (13.01.97)

25. Juni 1997 (25.06.97)

DE DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): WINTER CVD TECHNIK GMBH [DE/DE]; Königgrätzstrasse 14, D-22609 Hamburg (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WINTER, Ernst, Michael [DE/DE]; Königgrätzstrasse 14, D–22609 Hamburg (DE). WIEMANN, Hans-Joachim [DE/DE]; Hauwisch 9, D-22339 Hamburg (DE).
- (74) Anwalt: LIEBELT, Rolf; Ballindamm 15, D-20095 Hamburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CN, JP, RU, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

(54) Title: ABRASIVE BODY


(54) Bezeichnung: SCHLEIFKÖRPER

(57) Abstract

An abrasive body for grinding optical glass, precious and natural stones (marble) or other materials such as wood, metal, plastics or the like, consists of a base body (3) made of a woven, knitted or embroidered fabric made of carbon fibres or a graphite foil, upon which a diamond coating (1) is deposited as grinding layer. An intermediate precious metal layer (2) may also be provided between the base body (3) and the diamond coating (1).

(57) Zusammenfassung

Ein Schleifkörper zum Schleifen von optischen Gläsern, Edel- und Natursteinen (Marmor) oder anderen Werkstoffen wie Holz, Metall, Kunststoff oder dgl. besteht aus einem Grundkörper (3) aus einem Kohlenfasergewebe, -gestick oder -gewirke oder einer Graphitfolie, worauf eine Diamantbeschichtung (1) als Schleifschicht niedergeschlagen wurde. Zwischen dem Grundkörper (3) und der Diamantbeschichtung (1) kann noch eine Zwischenschicht (2) aus Edelmetall vorgesehen sein.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL Albanien ES Spanien LS Lesotho AM Armenien FI Finnland LT Litauen AT Österreich FR Frankreich LU Luxemburg AU Australien GA Gabun LV Lettland AZ Aserbaidschan GB Vereinigtes Königreich MC Monaco	SI Slowenien SK Slowakei SN Senegal SZ Swasiland TD Tschad TG Togo
AU Australien GA Gabun LV Lettland	SN Senegal SZ Swasiland TD Tschad TG Togo
AU Australien GA Gabun LV Lettland	SZ Swasiland TD Tschad TG Togo
A7 Aserbaidschan CR Vereinigtes Königreich MC Manage	TD Tschad TG Togo
AL Actionsolini GD vertilligies Kolligieich WC Wollaco	TG Togo
BA Bosnien-Herzegowina GE Georgien MD Republik Moldau	· ·
BB Barbados GH Ghana MG Madagaskar	TJ Tadschikistan
BE Belgien GN Guinea MK Die ehemalige jugoslaw	
BF Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedonien	TR Türkei
BG Bulgarien HU Ungarn ML Mali	TT Trinidad und Toba
BJ Benin IE Irland MN Mongolei	UA Ukraine
BR Brasilien IL Israel MR Mauretanien	UG Uganda
BY Belarus IS Island MW Malawi	US Vereinigte Staaten
CA Kanada IT Italien MX Mexiko	Amerika
CF Zentralafrikanische Republik JP Japan NE Niger	UZ Usbekistan
CG Kongo KE Kenia NL Niederlande	VN Vietnam
CH Schweiz KG Kirgisistan NO Norwegen	YU Jugoslawien
CI Côte d'Ivoire KP Demokratische Volksrepublik NZ Neuseeland	ZW Zimbabwe
CM Kamerun Korea PL Polen	
CN China KR Republik Korea PT Portugal	
CU Kuba KZ Kasachstan RO Rumanien	
CZ Tschechische Republik LC St. Lucia RU Russische Föderation	
DE Deutschland LI Liechtenstein SD Sudan	
DK Dänemark LK Sri Lanka SE Schweden	
EE Estland LR Liberia SG Singapur	

WO 98/30360 PCT/EP98/00107

Schleifkörper

Beschreibung:

Die Erfindung betrifft einen Schleifkörper zum Schleifen von optischen Gläsern, Edelsteinen, Marmor oder anderen Werkststoffen wie Holz, Metall, Kunststoff oder dgl.. Insbesondere betrifft die Erfindung Schleifkörper in Form eines mit einem Schleifmaterial bestückten duktilen dünnflächigen Grundkörpers zum Schleifen von optischen, insbesondere Brillengläsern. Es wird daher im folgenden überwiegend

WO 98/30360 PCT/EP98/00107

- 2 -

von Brillengläsern gesprochen, ohne daß damit eine Beschränkung für den Einsatz der Schleifkörper verbunden ist.

Zum Schleifen von optischen Gläsern werden mit Diamantpartikeln versehene Metallfolien von 0,1 bis 0,5 mm Stärke verwendet. Diese Metallfolien bestehen in der Regel aus einer niedrig legierten Bronze mit einem Zinngehalt von unter 10 %. Solche Folien sind folglich duktil und passen sich durch einfaches Anpressen dem gegebenen Aufnahmeradius der optischen Feinschleifmaschine an. Diese Folien können beidseitig als Schleifkörper benutzt werden, da sie in entsprechender Konzentration völlig mit Diamant durchsetzt sind. Die Diamantpartikel haben dabei eine Korngröße von vorzugsweise 5 bis 30 μm . Während des Schleifvorganges nutzen sich die Schleifkörper ab, und es entsteht als Schleifrückstand ein Gemisch aus Glasstaub, Schwermetallpulver und Diamantpulver. Es ist offensichtlich, daß die Entsorgung eines derartigen Rückstandes, insbesondere wegen des Schwermetalls, erhebliche Probleme bereitet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Schleifkör-

per zu den oben genannten Zwecken so auszubilden, daß das Problem der Entsorgung vermieden wird.

Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß der Grundkörper des Schleifkörpers aus einem Kohlefasergewebe, -gestrick oder -gewirke oder einer Graphitfolie besteht, worauf eine Diamant- oder Bornitridbeschichtung als Schleifschicht niedergeschlagen ist. Dies hat den Vorteil, daß als Schleifrückstand lediglich Diamantpulver, Kohle- bzw. Graphitstaub und Staub aus dem Material des zu schleifenden Gegenstandes, z. B. Glasstaub, entsteht, der umweltfreundlich entsorgt werden kann. Ein Recycling des Glasstaubes zusammen mit dem Diamantpulver sowie Kohleund Graphitstaub ist ohne weiteres möglich. Die unter Verwendung der erfindungsgemäßen Grundkörper, die die gleiche Stärke von 0,1 bis 0,5 mm wie die üblichen Bronzefolien aufweisen können, hergestellten Schleifkörper bieten den weiteren Vorteil, daß sie ohne weiteres als Austauschprodukte für die bekannten metallischen Schleifkörper eingesetzt werden können. Die Kohlefasergewebe, -gestricke oder -gewirke bzw. die Graphitfolien sind in gleicher Weise elastisch

- 4 -

wie Metallfolien, da sich die Diamant- oder Bornitridschicht nur auf den Fasern des Gewebes, Gestrickes oder Gewirkes bzw. der Oberfläche der Graphitfolie niederschlägt und somit entsprechend verformen läßt.

Die Diamant- oder Bornitridbeschichtung wird vorzugsweise durch Gasphasenabscheidung, gegebenenfalls beidseitig, auf den Grundkörper aufgebracht. Durch dieses auch als CVD (Chemical Vapor Deposition) bekannte Verfahren kann eine sehr dünne und homogene Schicht erzeugt werden. Die Beschichtung kann auch durch galvanische Abscheidung zweckmäßigerweise im Wirbelbad auf dem Grundkörper niedergeschlagen werden. Es kann beispielsweise vorgesehen werden, daß die Beschichtung einseitig oder beidseitig eine Dicke von 5 bis 50 µm aufweist.

Zur Verbesserung der Haftung der Diamant- oder Bornitridbeschichtung am Werkstoff des Grundkörpers kann weiter eine
vorzugsweise galvanisch aufgetragene Zwischenschicht aus
Edelmetall, beispielsweise aus Gold, Silber, Platin oder
Iridium, zwischen Grundkörper und Diamantbeschichtung vorge-

WO 98/30360 PCT/EP98/00107 - 5 -

sehen sein.

Die Form der Schleifkörper ist grundsätzlich beliebig und hängt im wesentlichen von der Form der Aufnahme der Bearbeitungsmaschine für den Schleifkörper sowie dem zu bearbeitenden Werkstück ab. So kann der Schleifkörper zum Bearbeiten von Edelsteinen oder Marmor ein Ring sein.

Die Grundkörper der Schleifkörper können aus handelsüblichen Kohlefasergeweben, -gestricken oder -gewirken oder gewalzter Graphitfolie in jeder beliebigen Form den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend hergestellt werden. Mindestens eine Fläche des fertigen Grundkörpers wird dann, beispielsweise im CVD-Verfahren, mit einer dünnen Diamant- oder Bornitridschicht versehen, wobei vor dem Auftragen der Diamant- oder Bornitridschicht auf der Fläche des Grundkörpers, welche die Diamant- oder Bornitridschicht tragen soll, noch galvanisch eine Edelmetallschicht als Haftvermittler und zum Spannungsausgleich zwischen Grundkörper und Diamantschicht aufgebracht werden kann. Die beschichteten Schleifkörper werden in üblicher Weise auf dem Schleif-

teller befestigt, z. B. geklebt. Die beschichteten Schleifkörper können aber auch ohne Befestigung auf einem Tragkörper, z. B. Schleifteller, wie ein Schleifpapier eingesetzt werden.

Während des Schleifvorganges nutzt sich die dünne Diamantbeschichtung in bekannter Weise ab, so daß der Grundkörper freigelegt wird. Danach kann das Werkstück nicht mehr geschliffen werden, wodurch auch der Verschleiß des Schleifkörpers ersichtlich ist. Die Schleifkörper müssen dann ausgetauscht werden. Das Abfallprodukt, der verbrauchte Schleifkörper besteht dann nur noch aus Graphitfolie oder Kohlefasern und kann ohne weiteres mit dem normalen Müll beseitigt werden. Es entfällt somit nicht nur die aufwendige Schwermetallentsorgung der bekannten Schleifkörper aus Metallfolie. Es sind auch keine umweltbelastenden chemischen Entsorgungsprozesse erforderlich. Die gebrauchten Grundkörper können auch wiederholt beschichtet werden. Abfallprodukte in einer Menge, wie sie nach dem Stand der Technik angefallen sind, werden daher vermieden.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden noch anhand der schematischen Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigen:

- Fig. 1: im Schnitt einen Schleifkörper,
- Fig. 2: im Schnitt eine Schleifscheibe mit einem ringförmigen Schleifkörper,
- Fig. 3: im Schnitt eine Schleifrolle mit einem auf ihrer Mantelfläche angebrachten Schleifkörper.

Der in Fig. 1 dargestellte Schleifkörper weist einen Grundkörper 3 aus einem Kohlefasergewebe, -gestrick oder -gewirke oder einer Graphitfolie auf. Der Grundkörper 3 ist beidseitig im CVD-Verfahren mit einer dünnen Diamantschicht
1 versehen worden. Zwischen der Diamantschicht 1 und dem
Grundkörper 3 ist noch eine Edelmetallzwischenlage 2 als
Haftvermittler vorgesehen. Diese Schleifkörper können auf
einem nicht gezeigten Tragkörper, z. B. einem Schleifteller

für optische Gläser, befestigt werden oder aber auch wie ein übliches Schleifpapier eingesetzt werden.

Bei der in Fig. 2 dargestellten und vorzugsweise zum Bearbeiten von Edelsteinen bestimmten Schleifscheibe ist am Rand eines an einer drehbaren Spindel (nicht gezeigt) gehaltenen Metalltellers 5 ein ringförmiger Schleifkörper über eine Klebschicht 4 befestigt. Der Schleifkörper umfaßt einen inneren Grundkörper 3 aus Kohlefasergewebe, -gestrick oder -gewirke oder Graphitfolie, auf dem beidseitig eine Edelmetallzwischenlage 2 galvanisch abgeschieden ist. Die vom Metallteller 5 wegweisende Fläche des Grundkörpers 3 trägt eine nach dem CVD-Verfahren aufgebrachte Diamantbeschichtung 1.

Die Fig. 3 zeigt eine metallische Schleifrolle 5, deren Mantelfläche eine Klebschicht 4 trägt, auf der ein erfindungsgemäßer Schleifkörper gehalten ist. Der Schleifkörper selbst besteht aus einem Grundkörper 3, aus einem Kohlefasergewebe, -gestrick oder -gewirke oder einer Graphitfolie und ist galvanisch mit einer Edelmetallzwischenlage 2 be-

WO 98/30360 - 9 - PCT/EP98/00107

schichtet worden. Die von der metallischen Schleifrolle 5 wegweisende Fläche des Grundkörpers 3 trägt eine nach dem CVD-Verfahren aufgetragene Bornitritschicht 1.


Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausführungsformen begrenzt. Sie schließt für den Fachmann geläufige Abwandlungen ein. So können insbesondere mehrere ringförmige Schleifkörper, zwischen denen Diamantimprägnierungen vorgesehen sind, auf einer Schleifscheibe angeordnet sein. Es kann auch der Randbereich der Schleifscheibe die Diamantimprägnierung aufweisen, an die zur Scheibenmitte hin ringförmige Schleifkörper angrenzen. Die ringförmigen Schleifkörper können auch am Rand von topfförmigen Schleiftellern oder Schleifscheiben gehalten sein, wobei die die Diamantbeschichtung tragende Fläche der Schleifkörper gekrümmt sein kann.


Patentansprüche


- 1. Schleifkörper zum Schleifen von optischen Gläsern, Edelsteinen, Marmor oder anderen Werkstoffen wie Holz, Metall, Kunststoff oder dgl. in Form eines mit einem
 Schleifmaterial bestückten duktilen Grundkörpers, dadurch
 gekennzeichnet daß der Grundkörper (3) aus einem Kohlenfasergewebe, -gestrick oder -gewirke oder einer Graphitfolie besteht, worauf eine Diamant- oder Bornitridbeschichtung (1) als Schleifschicht niedergeschlagen ist.
- 2. Schleifkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Diamant- oder Bornitridbeschichtung (1) durch Gasphasenabscheidung auf den Grundkörper (3) aufgebracht wird.
- 4. Schleifkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Diamant- oder Bornitridbeschichtung (1) durch galvanische Abscheidung an den Grundkörper (3) aufgebracht wird.
- 4. Schleifkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, daß die Diamant- oder Bornitridbeschichtung (1) eine Dicke von 5 bis 50 μm aufweist.

- 5. Schleifkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Grundkörper (3) und der Diamant- bzw. Bornitridbeschichtung (1) eine Zwischenschicht (2) aus Edelmetall wie Gold, Silber, Platin, Iridium oder dgl. vorgesehen ist.
- 6. Schleifkörper nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine Zwischenschicht (2) aus Edelmetall galvanisch auf den Grundkörper (3) aufgetragen wird.

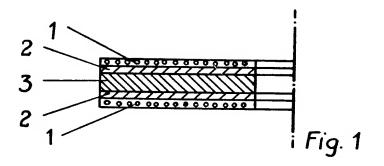

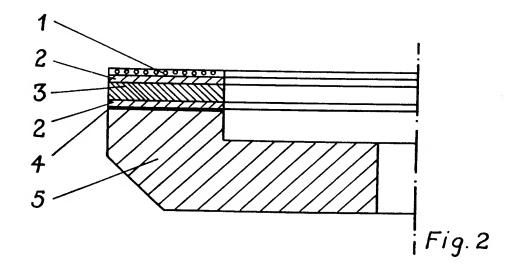

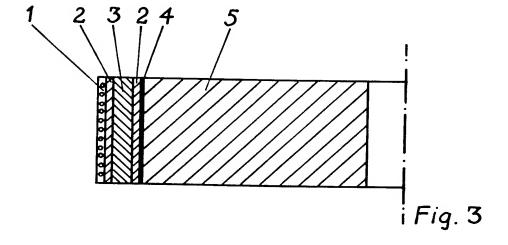

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 98/00107

A CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 6	B24D11/00 B24B13/01 B24D18	/00 B24D3/14	
According	to International Patent Classification(IPC) or to both national classi	figotion and IDC	
ł	S SEARCHED	lication and IPC	
	locumentation searched (classification system followed by classification by B24D B24B	ation symbols)	
Decuments	Mark the second		
	ation searched other than minimumdocumentation to the extent that		
Electronic	data base consulted during the International search (name of data t	pase and, where practical, search terms used	1)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category ³	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No.
Υ	US 5 358 741 A (GAT ROY) 25 Octo see column 2, line 11 - column 3	bber 1994 B, line 18	1,2
Υ .	EP 0 445 568 A (WINTER & SOHN ER September 1991 see abstract; figures	RNST) 11	1,2
A	EP 0 439 956 A (WIAND RONALD C) 1991 see page 3, column 4, line 35 -	-	1-6
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 400 (M-756), 24 Oc & JP 63 144968 A (DISCO ABRASIV LTD), 17 June 1988, see abstract	tober 1988 E SYST	1,4,6
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	n annex.
° Special cat	legories of cited documents :		
conside	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance locument but published on or after the international ate	"T" later document published after the inter or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the c	the application but eory underlying the laimed invention
citation	nt which may throw doubts on priority claim(s) or s cited to establish the publicationdate of another or other special reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an inv	cument is taken alone laimed invention rentive step when the
other m	neans nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	document is combined with one or mo ments, such combination being obviou in the art. "8" document member of the same patent	us to a person skilled
Date of the a	nctual completion of theinternational search	Date of mailing of the international sear	
5	June 1998	17/06/1998	
Name and m	ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Eschbach, D	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 98/00107

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5358741 A	25-10-1994	AU 5137393 A WO 9406599 A US 5439740 A	12-04-1994 31-03-1994 08-08-1995
EP 0445568 A	11-09-1991	DE 4006660 A AT 109710 T DE 59102461 D DK 445568 T ES 2058952 T JP 4217462 A US 5645476 A	05-09-1991 15-08-1994 15-09-1994 21-11-1994 01-11-1994 07-08-1992 08-07-1997
EP 0439956 A	07-08-1991	US 5131924 A AT 151327 T DE 69030432 D DE 69030432 T JP 4217464 A US 5203881 A	21-07-1992 15-04-1997 15-05-1997 06-11-1997 07-08-1992 20-04-1993

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 98/00107

IPK 6	BIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES B24D11/00 B24B13/01 B24D18/	/00 B24D3/14		
Nach dar I	ntomotional and Data and August 1911			
1	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen K ERCHIERTE GEBIETE	lassifikation und der IPK		
	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssym B24D B24B	bole)		
Recherchie	erte aber nicht zum Mindestprüfstoffgehörende Veröffentlichungen, s	soweit diese unter die recherchierten Gebiete	e fallen	
Während d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Al-		
		ivame der Datenbank und evti. Verwendete	Sucnbegriffe)	
C. ALS WI	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Y	US 5 358 741 A (GAT ROY) 25.0kto siehe Spalte 2, Zeile 11 - Spalt 18	ber 1994 e 3, Zeile	1,2	
Y.	EP 0 445 568 A (WINTER & SOHN ER 11.September 1991 siehe Zusammenfassung; Abbildung	·	1,2	
A	1991	siehe Seite 3, Spalte 4, Zeile 35 - Zeile		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 400 (M-756), 24.0k JP 63 144968 A (DISCO ABRASIVILID), 17. Juni 1988, siehe Zusammenfassung	tober 1988 E SYST	1,4,6	
Weite	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie		
"A" Veröffer aber ni "E" älteres [Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: Itlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Ookument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden	
andere soll ode ausgefi "O" Veröffen eine Be "P" Veröffen	itlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht tlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	kann nicht als auf erfinderischer Tätigke werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in \ diese Verbindung für einen Fachmann i	hung nicht als neu oder auf chtet werden ung; die beanspruchte Erfindung lit beruhend betrachtet ihrer oder mehreren anderen /erbindung gebracht wird und aheliegend ist	
	anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist bschlusses der internationalen Recherche	"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben! Absendedatum des internationalen Rec		
	Juni 1998	17/06/1998		
Name und Po	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter		
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Eschbach, D			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veronentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 98/00107

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		litglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5358741	Α	25-10-1994	AU WO US	5137393 A 9406599 A 5439740 A	12-04-1994 31-03-1994 08-08-1995
EP 0445568	A	11-09-1991	DE AT DE DK ES JP US	4006660 A 109710 T 59102461 D 445568 T 2058952 T 4217462 A 5645476 A	05-09-1991 15-08-1994 15-09-1994 21-11-1994 01-11-1994 07-08-1992 08-07-1997
EP 0439956	Α	07-08-1991	US AT DE DE JP US	5131924 A 151327 T 69030432 D 69030432 T 4217464 A 5203881 A	21-07-1992 15-04-1997 15-05-1997 06-11-1997 07-08-1992 20-04-1993